

- Attacco terzo punto: cat.2 | *Type attelage: cat.2*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skirts*
- Doppio telaio | *Double chassis*
- Rullo regolabile con cuscinetti orientabili
Adjustable roller with orientable bearings
- Rullo autopulente | *Self-cleaning roller*
- Ingrassaggio centralizzato
Centralised greasing system
- Tendicinghia automatico | *Automatic belt tightener*

- F
- FF
- H
- HH



CUNEO

TRINCIA POLIVALENTE PESANTE | *HEAVY DUTY MULTIPURPOSE MOWER*

MOD : 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320



UTENSILI | TOOLS


MAZZA Ø 18
HAMMER Ø 18

COLTELLI A Y
Y FLAILS



CARATTERISTICHE | FEATURES

ATTACCO TERZO PUNTO
THREE POINT HITCH

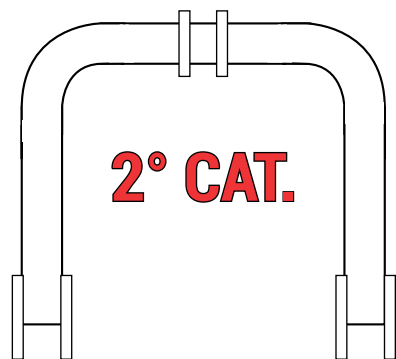


Utensili | *Tools*












OPTIONAL
Ruote | *Wheels*




Rullo smontabile
Bolted roller



Doppio telaio
Double chassis

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS									
	MODELLO MODEL	180	200	220	240	260	280	300	320
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	180	200	220	240	260	280	300	300
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	200	220	240	260	280	300	320	340
	PESO WEIGHT	680	740	800	830	910	950	990	1030
	PESO WEIGHT	715	775	835	865	920	985	1025	1065
	PESO WEIGHT	790	860	890	950	1020	1080	1120	1160
	PESO WEIGHT	800	865	925	1030	1100	1160	1200	1260
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	18 36	20 40	22 44	24 48	26 52	28 56	30 60	32 64
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	4	4	4	4	5	5	5	5
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	60-80		80-100		90-130		130-235	
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX	90-130		90-130		130-235		-	



Ø del rotore | Ø of rotor 180 | 220 (mod: 260 to 320) mm

Giri rotore | RPM 1850 g/min

Presa di forza | PTO 540 / 1000

Ø del rullo | Ø of roller 220 mm

OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy

Tel. +39 0141 877368

info@omarv.com - www.omarv.com

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT (MOD: 180 to 240)

CARDANO | PTO SHAFT (MOD: 260 to 320)

CARDANO SPECIALE CON BULLONE DI SICUREZZA
SPECIAL PTO SHAFT WITH SECURITY BOLT

RUOTE DI SUPPORTO | SUPPORTING WHEELS
- 5.60.13 (MOD. 180 TO 240)
- 10.80.12 (MOD. 260 TO 320)

SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA
OVERSIZED GEARBOX

VERSIONE | VERSION



F



FF



H



HH