

- **Bloccaggio meccanico per trasporto**  
*Mechanical locking for transport*
- **Attacco terzo punto: cat.2-3** | *Type attelage: cat.2-3*
- **2 controcoltelli** | *2 counter-knife*
- **Slitte laterali regolabili** | *Adjustable side skids*
- **Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo**  
*Self-cleaning roller with double roller bearings*
- **Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna**  
*Gearbox with free wheel*
- **Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato**  
*Centralised greaser and automatic belt tightener*



# CUNEO P

**TRINCIA POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPURPOSE MOWER**

**MOD : 360 P | 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P**



## UTENSILI | TOOLS


**MAZZA Ø 18**  
*HAMMER Ø 18*

**COLTELLI A Y**  
*Y FLAILS*



## CARATTERISTICHE | FEATURES

**ATTACCO TERZO PUNTO**  
*THREE POINT HITCH*

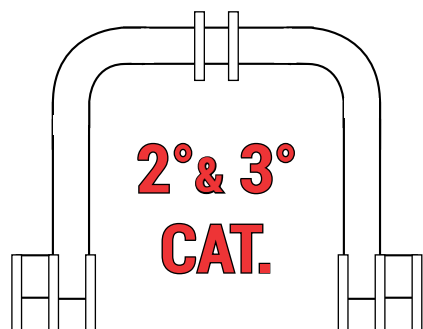

Utensili | *Tools*



Bloccaggio meccanico  
*Mechanical locking*










OPTIONAL  
Bloccaggio idraulico  
*Hydraulic locking*




Rullo smontabile  
*Bolted roller*

## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|   | MODELLO   MODEL                                       | 360 P   | 400 P   | 440 P   | 480 P   | 520 P    | 560 P    | 600 P    | 640 P    |
|---|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORK WIDTH (cm)                   | 360     | 400     | 440     | 480     | 520      | 560      | 600      | 600      |
|  | LARGHEZZA MACCHINA<br>WIDTH MACHINE (cm)              | 400     | 440     | 480     | 520     | 560      | 600      | 640      | 680      |
|  | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>WIDTH CLOSE MACHINE (cm) | 250     | 250     | 250     | 250     | 250      | 250      | 250      | 250      |
|  | PESO   WEIGHT   | 1880    | 2025    | 2100    | 2280    | 2420     | 2510     | 2590     | 2690     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE            | 36   72 | 40   80 | 44   88 | 48   96 | 52   104 | 56   112 | 60   120 | 64   128 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                         | 8       | 8       | 8       | 8       | 10       | 10       | 10       | 10       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                  | 110-140 |         | 130-165 |         | 150-225  |          | 170-250  |          |

|  |                               |  |  |   |
|--|-------------------------------|--|--|---|
| <b>(OPTIONAL) Ruote pivotanti</b><br>steering wheels | <b>TIPOLOGIA</b><br>Type      | 205.60R15<br> | 10.0/80-12<br> | 10.75.15.3<br> |
|  | <b>ATTACCO</b><br>Attachement |             |  |   |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 180   220 (mod: 520P   560P   600P   640P) mm |
| Giri rotore   RPM         | 1850 g/min                                    |
| Preso di forza   PTO      | 1000  |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm  |

# OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy  
Tel. +39 0141 877368  
info@omarv.com - www.omarv.com

## OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

**CARDANO 6 SCANALATURE**  
PTO SHAFT WITH 6 GROOVES

**TRINCIA BANDA CENTRALE**  
CENTRAL REAR CHOPPER

**BLOCCAGGIO IDRAULICO PER TRASPORTO**  
HYDRAULIC LOCKING FOR TRANSPORT



Trasporto stradale a 2,40m con bloccaggio di sicurezza  
2.40m road transport width with safety system

**(OPTIONAL) TRINCIA BANDA CENTRALE**  
CENTRAL REAR CHOPPER

