

FIRENZE Q



TOSAERBA CON SCARICO IN QUOTA | LAWNMOWER WITH HEIGHT UNLOADING

MOD : 160 | 190 | 225



- Apertura idraulica del cestello
Basket with hydraulic discharging system
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skirts*
- Rullo autopulente | *Self-cleaning roller*
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera interna
Gearbox with double internal free wheel
- Attacco terzo punto: cat.2 | *Type attelage: cat.2*
- Barra fanali posteriori con tabelle
Rear light bar with reflective panel
- Protezione a norma di legge UE | *EC safety guards*

UTENSILI | TOOLS

COLTELLO A PALETTA
SHOVEL BLADE




MAZZA
HAMMER



ATTACCO TERZO PUNTO
THREE POINT HITCH

2° CAT.

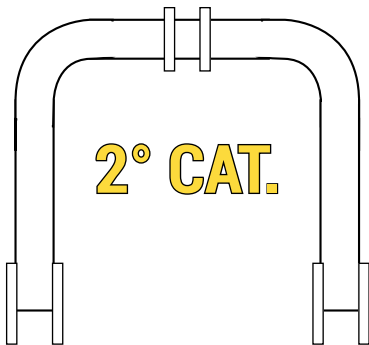

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili | *Tools*



Doppia sicurezza idraulica
Double hydraulic safety












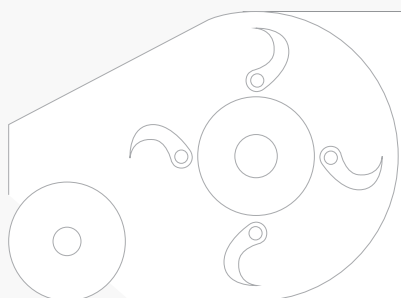
Ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser



Rullo smontabile
Bolted roller

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO MODEL	160 Q	190 Q	225 Q
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	155	185	220
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	185	215	250
	PESO WEIGHT	1390	1500	1580
		1620	1800	1910
	CAPACITA' CESTELLO (Lt.) CAPACITY BASKET (Lt.)	1750	1900	2150
	N° COLTELLI A PALETTA FLAILS FOR GRASS	16	20	24
	N° MARTELLI HAMMER	26	32	40
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	4	4	4
		5	5	5
	ALTEZZA SCARICO (cm) UNLOADING HEIGHT (cm)	220	220	220
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	60-80	80-95	100-120



Ø del rotore Ø of rotor (ERBA GRASS)	180 mm
Ø del rotore Ø of rotor (LEGNA WOOD)	323 mm
Giri rotore RPM	1750 g/min
Presenza di forza PTO	540 / 1000
Ø del rullo Ø of roller	193 mm

OMARV




Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy

Tel. +39 0141 877368

info@omarv.com - www.omarv.com

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT

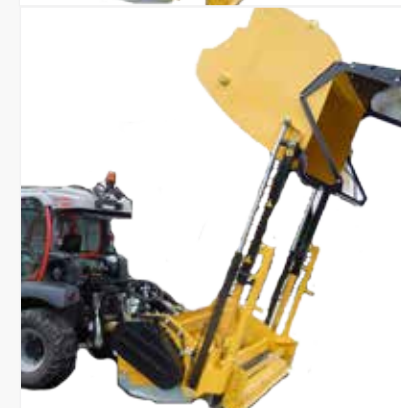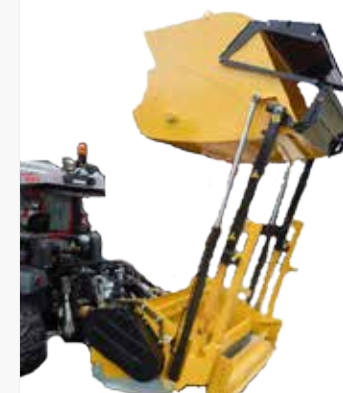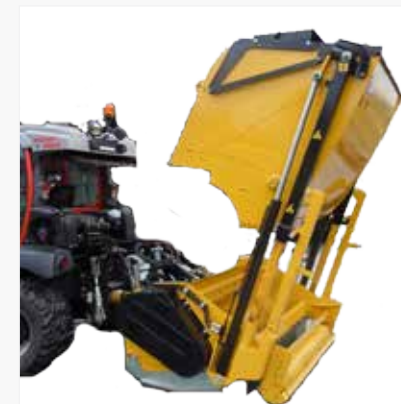

Sequenza scarico in quota | Unloading height sequence