

- Attacco terzo punto: cat.2 | *Type attelage: cat.2*
- 2 controcoltelli imbullonati | *2 Bolted counter knives*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo
Self-cleaning roller with double roller bearings
- Doppia centina imbullonata | *Double bolted rib*
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Cofano apribile per la manutenzione
Inspection cover for maintenance



MILANO

TRINCIASTOCCHI | CHOPPER

MOD : 160 | 190 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320



UTENSILI | TOOLS

MAZZA
HAMMER




COLTELLI A Y
Y FLAILS



CARATTERISTICHE | FEATURES

ATTACCO TERZO PUNTO
THREE POINT HITCH

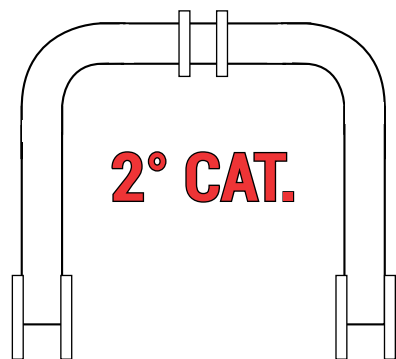

Utensili | *Tools*



Slitte laterali regolabili
Adjustable side skids










Ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser





Rullo smontabile
Bolted roller

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	160	190	225	260	280	300	320
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	185	215	250	285	305	325	350
	PESO WEIGHT	640	675	800	1160	1220	1280	1310
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	16 32	20 40	24 48	28 56	30 60	32 64	34 68
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	4	4	4	5	5	5	5
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	60-90		90-130		95-120		
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX	-		130-170		120-180		

1	MODELLO MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	8.00/15			10.0/80-12			

2	MODELLO MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	DIAMETRO RULLO DIAMETER ROLLER	Ø 220						



Ø del rotore Ø of rotor	220 / 180 (mod: 160, 225) mm
Giri rotore RPM	1800 g/min
Preso di forza PTO	540 / 1000
Ø del rullo Ø of roller	220 mm

OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy
Tel. +39 0141 877368
info@omarv.com - www.omarv.com

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT (MOD: 160 to 225)

CARDANO | PTO SHAFT (MOD: 260 to 320)

ROTORE MAGGIORATO Ø323 mm
IMPROVED ROTOR (BIGGER) Ø323 mm

COFANO CON APERTURA IDRAULICA
INSPECTION COVER WITH HYDRAULIC OPENING SYSTEM

DOPPIA TRASMISSIONE
DOUBLE TRANSMISSION (MOD: 300 | 320)

SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA
OVERSIZED GEARBOX



MILANO CON ANDANATORE
(SU RICHIESTA | ON REQUEST)



1 SISTEMA DI TRASPORTO CON 2 RUOTE
TRANSPORT SYSTEM WITH 2 WHEELS

2 SISTEMA DI TRASPORTO CON RULLO
TRANSPORT SYSTEM WITH ROLLER